Крышный вентилятор осевой подпора KSP

> 11 типоразмеров с расходом воздуха от 2600 до 120 000 м³/ч

> Статическое давление до 1400 Па

> Перемещение газовоздушной смеси с температурой от −40 до +60 °С

> Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут

> Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³

> Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее

> Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя

> Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки

> Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали

> Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане

> Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши

> Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150

> Группа механического исполнения М3

> Вентилятор предназначен для использования в системах подпора противодымной защиты

Вид снизу

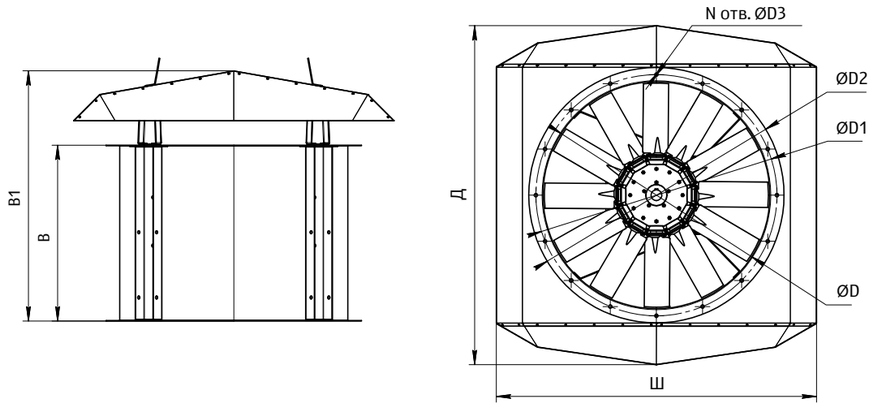

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	Д, мм	Ш, мм	В, мм	В1, мм	D3, мм	N, шт.	Масса, кг
KSP 40-1,1×30	400	450	480	716	720	450	641	10	8	28,7
KSP 40-1,5×30										30,7
KSP 40-2,2×30										32,7
KSP 45-2,2×30	450	500	530	776	720	500	643	10	8	37,9
KSP 45-3×30										39,9
KSP 50-1,5×30	500	550	580	815	815	500	646	12	12	38,5
KSP 50-2,2×30										40,5
KSP 50-3×30										42,5
KSP 50-4×30										47,5
KSP 56-3×30	560	610	640	881	907	500	717	12	12	47,2
KSP 56-4×30										52,5
KSP 56-5,5×30										62
KSP 63-4×30	622	680	710	1060	1092	500	722	12	16	56,1
KSP 63-5,5×30										65,1
KSP 63-7,5×30						620	842			93,1
KSP 63-11×30										120,1
KSP 71-5,5×30	710	760	790	1195	1129	500	727	12	16	71,2
KSP 71-7,5×30						620	847			97,2
KSP 71-11×30										124,2
KSP 71-15×30						800	1027			167,2
KSP 80-4×15	800	850	900	1305	1208	500	762	12	16	85,8
KSP 80-5,5×15						620	882			114,8
KSP 80-7,5×15										92,8
KSP 80-11×15										150,8
KSP 80-11×30										141,8
KSP 80-15×30						800	1062			186,9
KSP 80-18,5×30										195,9
KSP 80-22×30										217,9
KSP 90-5,5×15	900	950	1000	1420	1307	620	876	14	16	115,5
KSP 90-7,5×15										151,5
KSP 90-11×15										163,5
KSP 90-15×15						800	1056			208,5
KSP 100-4×15	1000	1050	1100	1559	1433	500	825	14	16	118,7
KSP 100-7,5×15						620	945			170
KSP 100-11×15										182
KSP 100-15×15						800	1125			230
KSP 112-15×15	1120	1170	1220	1579	1591	800	1132	14	24	240,3
KSP 112-18,5×15										260,3
KSP 112-22×15										278,3
KSP 125-7,5×10	1250	1300	1350	1780	1591	620	960	14	24	207,5
KSP 125-11×10						800	1140			262,5
KSP 125-15×10										284,5
KSP 125-22×15										294,5
KSP 125-30×15										327,5
KSP 125-37×15						940	1280			391,5
KSP 125-45×15										421,5

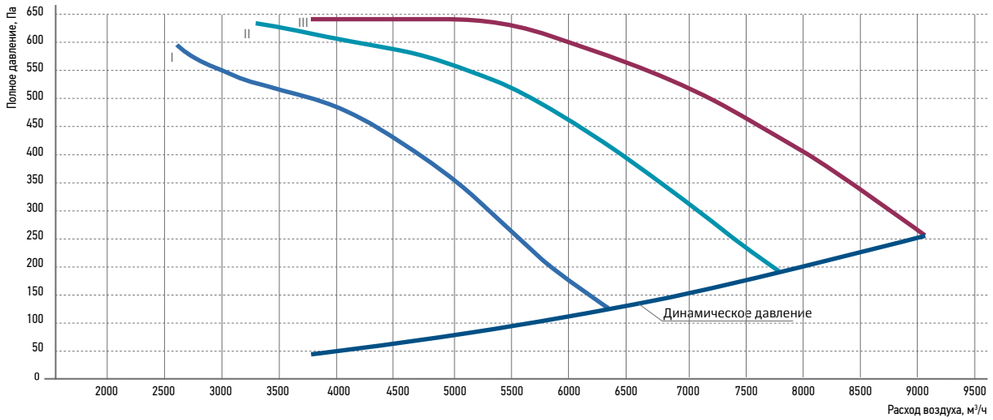

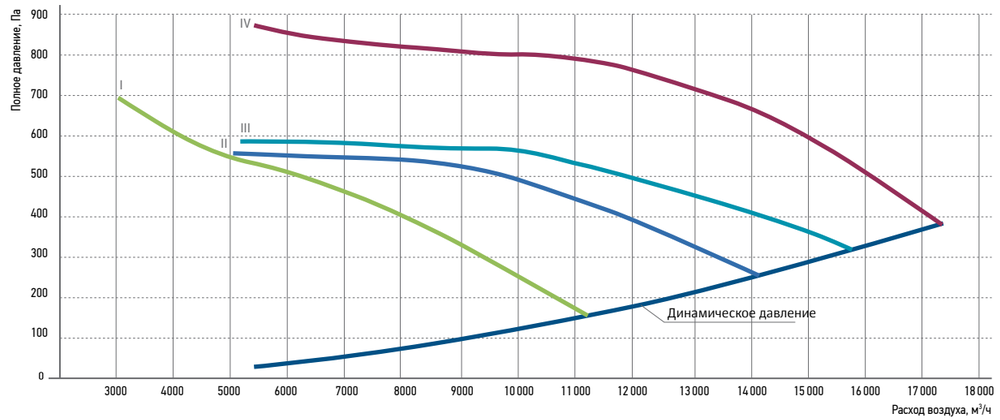

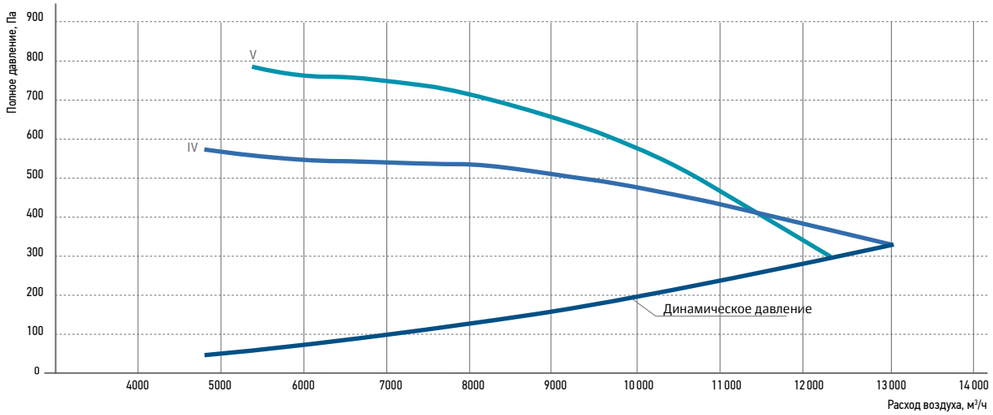

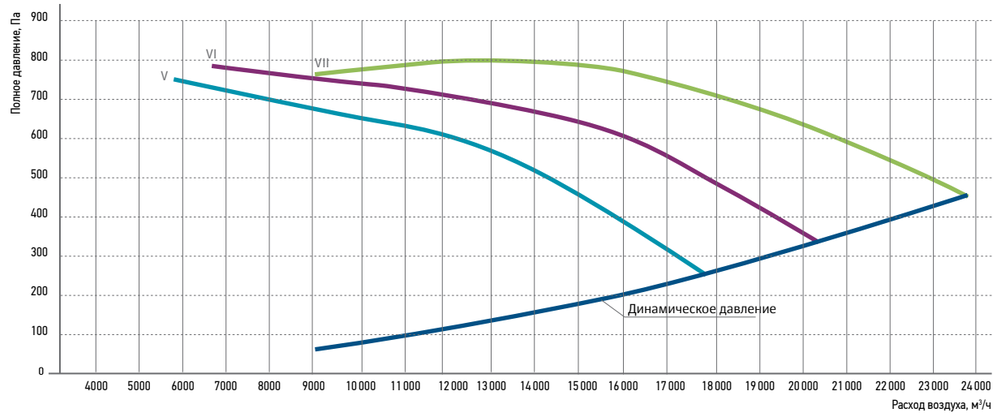

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 40-1,1×30	I	2800	380	1,1	28,7
KSP 40-1,5×30	II	2880	380	1,5	30,7
KSP 40-2,2×30	III	2860	380	2,2	32,7
KSP 45-2,2×30	IV	2860	380	2,2	37,9
KSP 45-3×30	V	2860	380	3	39,9

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 50-1,5×30	I	2880	380	1,5	38,5
KSP 50-2,2×30	II	2860	380	2,2	40,5
KSP 50-3×30	III	2860	380	3	42,5
KSP 50-4×30	IV	2850	380	4	47,5
KSP 56-3×30	V	2860	380	3	47,2
KSP 56-4×30	VI	2850	380	4	52,5
KSP 56-5,5×30	VII	2850	380	5,5	62

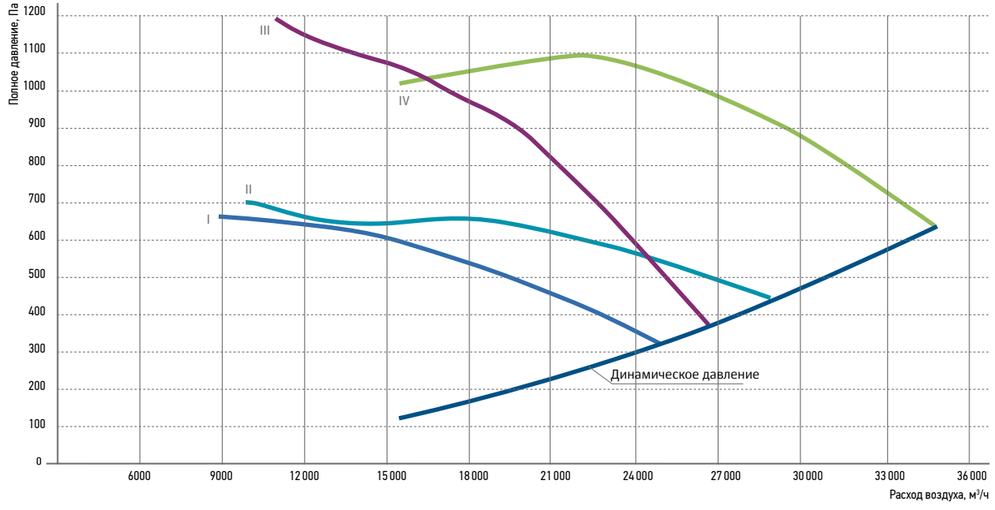

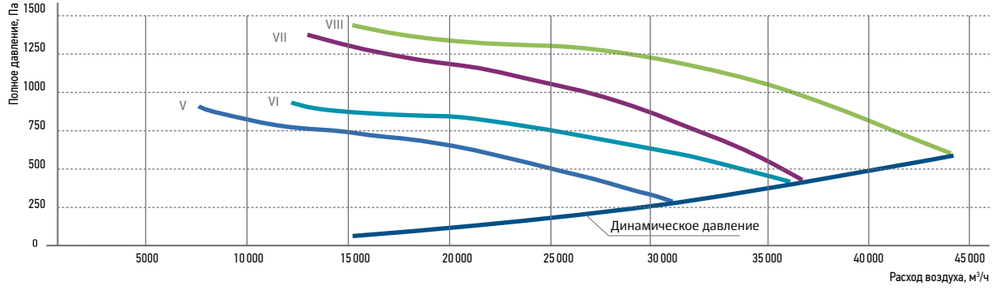

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 63-4×30	I	2850	380	4	56,1
KSP 63-5,5×30	II	2850	380	5,5	65,1
KSP 63-7,5×30	III	2900	380	7,5	93,1
KSP 63-11×30	IV	2910	380	11	120,1
KSP 71-5,5×30	V	2850	380	5,5	71,2
KSP 71-7,5×30	VI	2900	380	7,5	97,2
KSP 71-11×30	VII	2910	380	11	124,2
KSP 71-15×30	VIII	2920	380	15	167,2

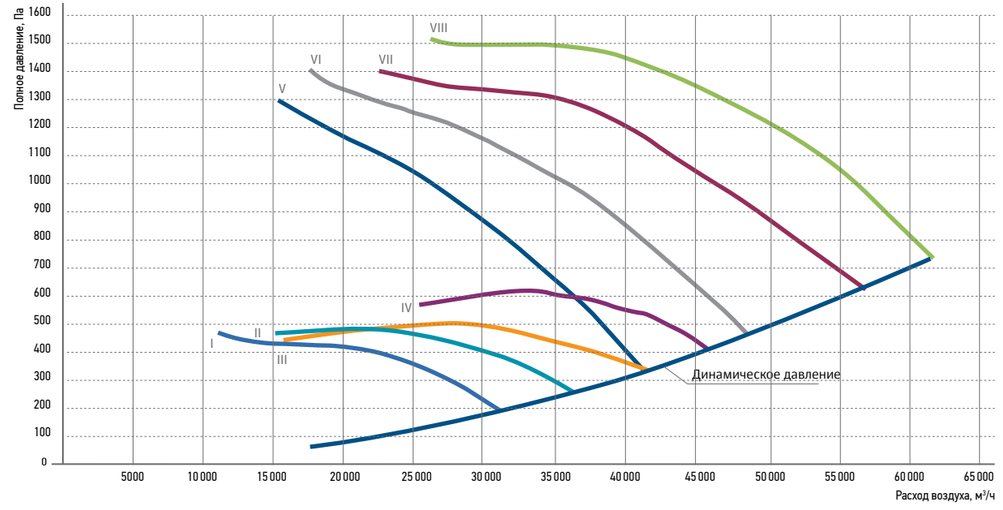

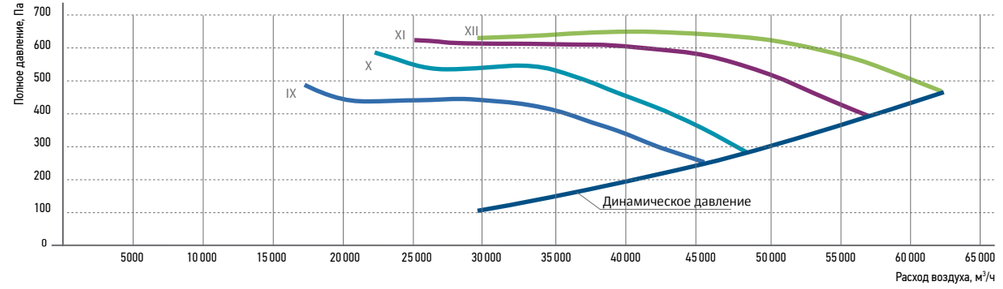

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 80-4×15	I	1410	380	4	85,8
KSP 80-5,5×15	II	1430	380	5,5	92,8
KSP 80-7,5×15	III	1440	380	7,5	114,8
KSP 80-11×15	IV	1450	380	11	150,8
KSP 80-11×30	V	2910	380	11	141,8
KSP 80-15×30	VI	2920	380	15	186,9
KSP 80-18,5×30	VII	2920	380	18,5	195,9
KSP 80-22×30	VIII	2930	380	22	217,9
KSP 90-5,5×15	IX	1430	380	5,5	115,5
KSP 90-7,5×15	X	1440	380	7,5	151,5
KSP 90-11×15	XI	1450	380	11	163,5
KSP 90-15×15	XII	1460	380	15	208,5

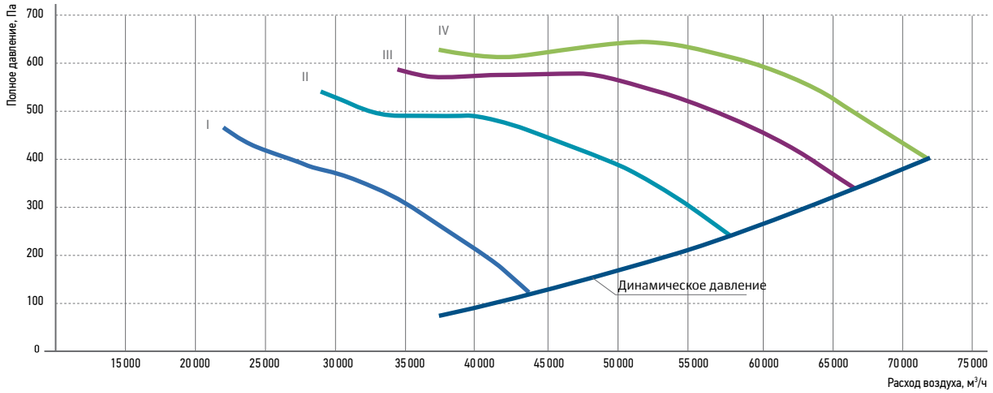

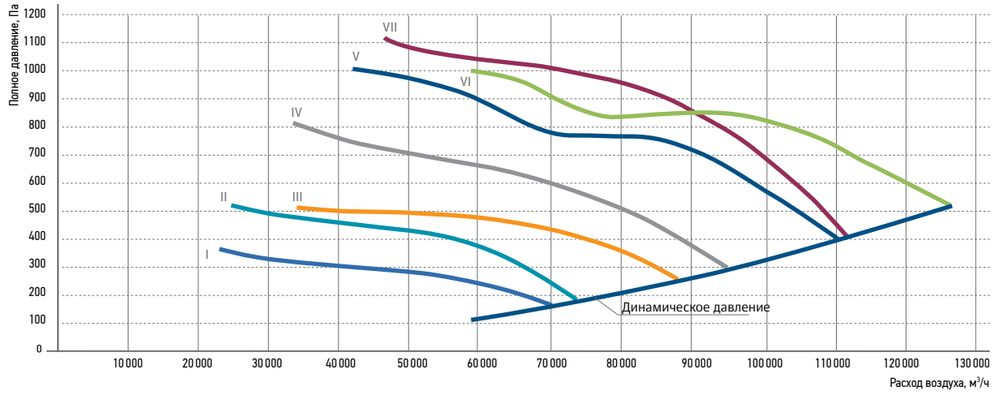

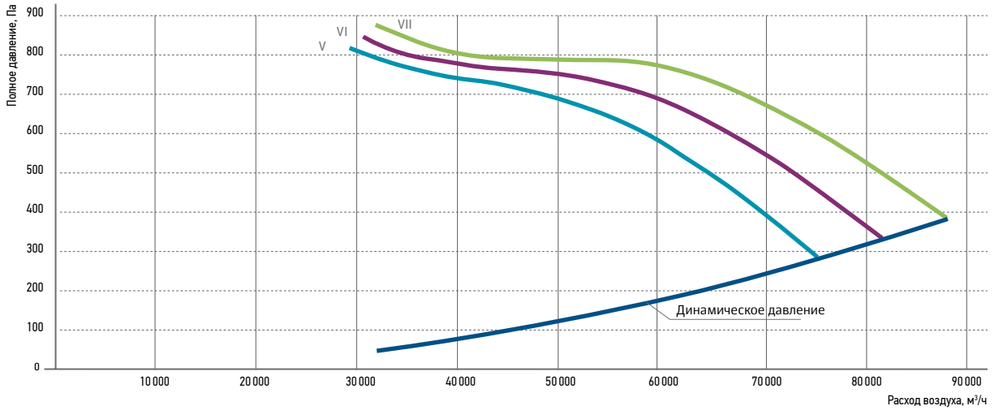

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 100-4×15	I	1410	380	4	118,7
KSP 100-7,5×15	II	1440	380	7,5	170
KSP 100-11×15	III	1450	380	11	182
KSP 100-15×15	IV	1460	380	15	230
KSP 112-15×15	V	1460	380	15	240,3
KSP 112-18,5×15	VI	1460	380	18,5	260,3
KSP 112-22×15	VII	1460	380	22	278,3

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 125-7,5×10	I	950	380	7,5	207,5
KSP 125-11×10	II	970	380	11	262,5
KSP 125-15×10	III	970	380	15	284,5
KSP 125-22×15	IV	1460	380	22	294,5
KSP 125-30×15	V	1460	380	30	327,5
KSP 125-37×15	VI	1460	380	37	391,5
KSP 125-45×15	VII	1460	380	45	421,5