


## Дифференциальные датчики давления DPD

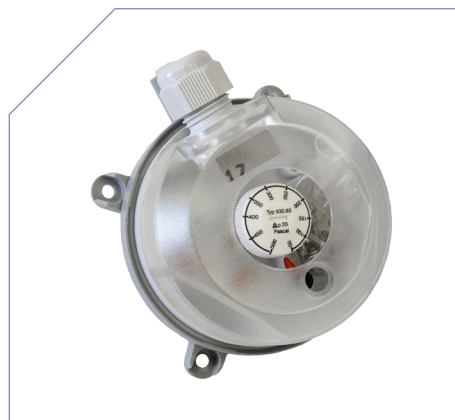

> Монтажное основание из ПВХ с прозрачной пластиковой крышкой.

> Закрытый микропереключатель с перекидным контактом.

Характеристики	
Корпус	основание: поликарбонат, непрозрачный крышка: поликарбонат, прозрачный
Коммутируемый ток	5 (0,8*) А; 250 В (AC) 4 (0,7*) А; 30 В (DC)
Контакт	однополюсный беспотенциальный переключатель
Диапазон измерений	DPD-2: от 20 до 200 Па DPD-5: от 50 до 500 Па DPD-10: от 100 до 1000 Па
Допустимая температура окружающей среды	от -30 до +85 °С
Степень защиты	IP54
Максимальное давление	5000 Па

## Накладной термостат RAK - TW



> Ударопрочный пластиковый корпус белого цвета.

> Крепление хомутом.

Характеристики	
Корпус	ударопрочный пластиковый, 52x131x57 мм
Контакт	однополюсный беспотенциальный переключатель
Коммутируемый ток	10 (2*) А; 24...250 В (AC)
Дифференциал переключения	6 °С
Рабочий диапазон	от +15 до +95 °С
Ресурс	не менее 100 000 переключений
Степень защиты	IP43