


Комнатный термостат KTR-40



- > Пластиковый корпус бело-оранжевого цвета.
- > Использование во влажных помещениях.
- > Настенный монтаж внутри помещения.

Характеристики	
Корпус	пластиковый бело-оранжевый, 105x61x60 мм
Чувствительный элемент	спираль, наполненная инертным газом
Диапазон температур	от 0 до +40 °С
Гистерезис	4 К
Дифференциал	1 К/15 мин.
Смещение	±2 К
Максимальная нагрузка контактов 250В/400В	активная: 16А / 10А индуктивная: 5А / 1А
Допустимая температура окружающей среды	от 0 до +80 °С
Степень защиты	IP 54
Масса	220 г

Датчики CO₂/VOC QPA

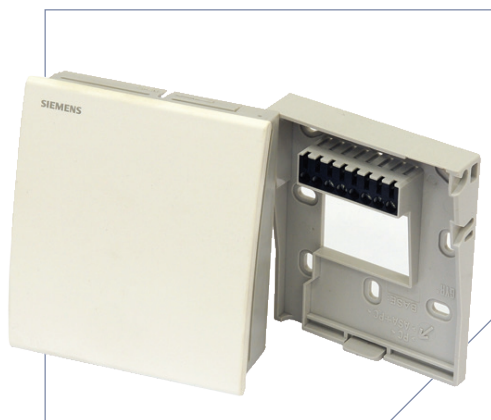

- > Количественная оценка степени насыщенности воздуха углекислым газом и другими примесями.
- > Ударопрочный пластиковый корпус белого цвета.

Характеристики	
Корпус	ударопрочный пластиковый, 90x100x36 мм
Чувствительный элемент	CO ₂ — недисперсный инфракрасный анализатор VOC — анализатор смешанного газа
Напряжение питания	24 В (АС), 50/60 Гц
Потребляемая мощность	6 ВА (3 Вт)
Выходные параметры	0...10 В, максимум 0,1 мА
Диапазон измерений	CO ₂ : от 0 до 2000 ppm VOC: от 0 до 100%
Допустимая температура окружающей среды	от +5 до +45 °С
Допустимая относительная влажность окружающей среды	от 5 до 95%
Степень защиты	IP30