



Смесительные узлы SUR и SURP



- > Трехпозиционное (SUR) или плавное (SURP) регулирование
- > При температуре подаваемой воды выше 110 °С смесительные узлы обратной конфигурации, температура обратной воды в этом случае не должна превышать 110 °С
- > Максимально допустимое давление 1 МПа, минимальное рабочее давление 20 кПа
- > Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
- > Установка на минимальном расстоянии от нагревателя
- > Горизонтальное положение вала насоса при монтаже
- > Питание насоса: 1 ~ 230 В
- > Степень защиты: IP41

Смесительный узел		Kvs клапана	A, мм	B, мм	P ₁ , дюйм	Параметры насоса	
Тип SUR	Тип SURP					Мощность макс., Вт	Ток макс., А
SUR 40 - 1,0	SURP 40 - 1,0	1	880	250	G1"	71	0,31
SUR 40 - 1,6	SURP 40 - 1,6	1,63	880	250	G1"	71	0,31
SUR 40 - 2,5	SURP 40 - 2,5	2,5	880	250	G1"	71	0,31
SUR 40 - 4,0	SURP 40 - 4,0	4	880	250	G1"	71	0,31
SUR 60 - 4,0	SURP 60 - 4,0	4	880	250	G1"	102	0,45
SUR 60 - 6,3	SURP 60 - 6,3	6,3	880	250	G1"	102	0,45
SUR 80 - 6,3	SURP 80 - 6,3	6,3	880	250	G1"	282	1,23
SUR 80 - 10	SURP 80 - 10	10	880	250	G1"	282	1,23
SUR 80 - 16	SURP 80 - 16	16	910	280	G1 1/4"	282	1,23
SUR 110 - 16	SURP 110 - 16	16	910	280	G1 1/4"	410	1,77

Характеристики	SUR	SURP
Питание, В	230	24
Мощность, Вт	2,5	5
Момент, Нм	5	5
Время поворота, с.	60	60/90/120
Сигнал управления	3-поз.	0-10 В

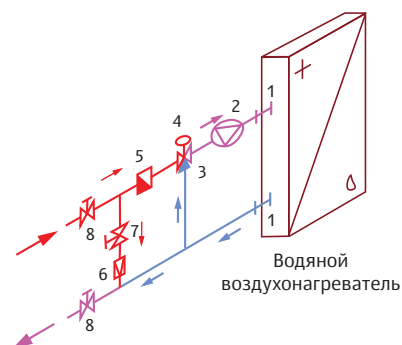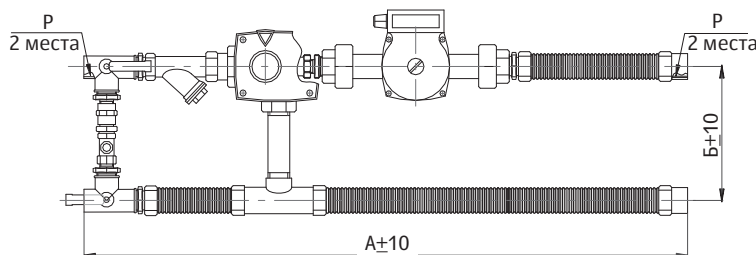

Компоненты смесительного узла:

- 1 — нержавеющие присоединительные шланги
- 2 — циркуляционный насос
- 3 — трехходовой вентиль
- 4 — сервопривод вентиля
- 5 — отстойный и очищающий фильтр
- 6 — обратный клапан
- 7 — регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса
- 8 — сервисные запорные шаровые вентили

