



Вставка гибкая прямоугольная CLPR

- > Изготавливается в 15 типоразмерах
- > Гибкая вставка размещается на выходе радиального вентилятора
- > Варианты исполнения по температурному классу: Т4 (от -40 до +400 °С в течение 120 минут), Т6 (от -50 до +600 °С в течение 120 минут)
- > Варианты специсполнения: коррозионно-стойкий, кислотостойкий.

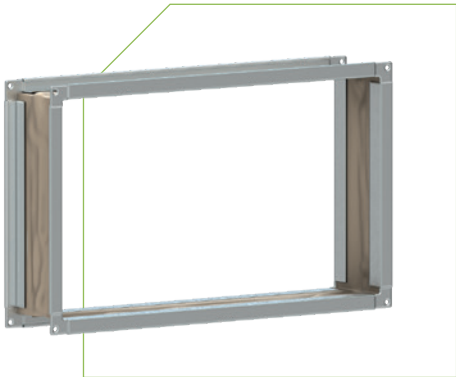

Радиальный вентилятор в сборе с гибкой вставкой прямоугольной

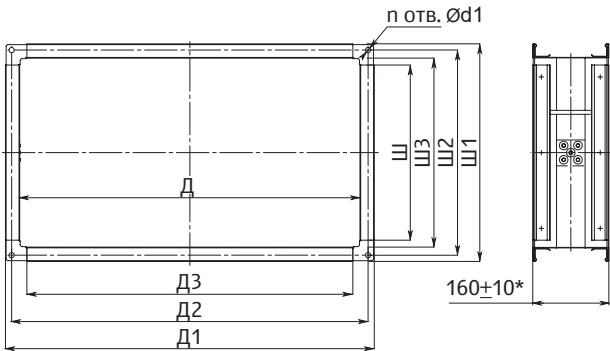

Типоразмер	Д, мм	Д1, мм	Д2, мм	Д3, мм	Ш, мм	Ш1, мм	Ш2, мм	Ш3, мм	d1, мм	n1, шт.	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
CLPR-250	320	380	354	290	150	238	212	178	11	8	2,8	KLR-25
CLPR-280	360	420	394	330	168	256	230	196	11	8	3,6	KLR-28
CLPR-315	395	455	429	365	194	282	256	220	11	8	4	KLR-31
CLPR-355	450	510	484	420	224	312	286	252	11	8	4,4	KLR-35
CLPR-400	505	565	539	475	248	337	311	277	11	8	4,8	KLR-40
CLPR-450	570	630	604	542	317	377	351	288	11	8	5,4	KLR-45
CLPR-500	645	705	679	615	318	407	381	347	11	8	5,9	KLR-50
CLPR-560	715	775	749	685	368	457	431	397	11	8	6,5	KLR-56
CLPR-630	804	864	838	775	420	507	481	447	11	8	7,2	KLR-63
CLPR-710	900	960	934	870	470	557	531	497	11	8	8	KLR-71
CLPR-800	1006	1066	1040	978	526	616	590	556	11	8	8,9	KLR-80
CLPR-900	1130	1190	1164	1100	585	676	650	616	11	8	9,8	KLR-90
CLPR-1000	1270	1330	1304	1240	655	746	720	686	11	8	10,9	KLR-100
CLPR-1120	1422	1482	1456	1392	735	826	800	768	11	8	12,1	KLR-112
CLPR-1250	1590	1650	1624	1562	820	910	884	850	11	8	12,1	KLR-125

* Размер в несжатом состоянии.

