



## Стакан монтажный универсальный GVK Стакан монтажный универсальный утепленный GVK-U

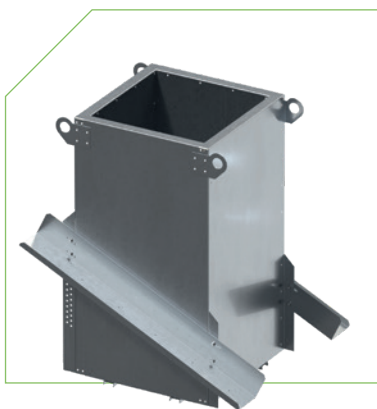

- > Изготавливаются в 12 типоразмерах
- > Стакан монтажный универсальный GVK с изменяемым углом установки предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на наклонную кровлю зданий
- > Поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами с диапазоном выставления угла наклона 0-26 ° и с шагом 1 °
- > В утепленном стакане GVK-U несущие стенки дополнительно закрыты снаружи панелями и между ними и воздуховодом находится термоизоляционный материал, препятствующий образованию конденсата при перепаде температур
- > Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий

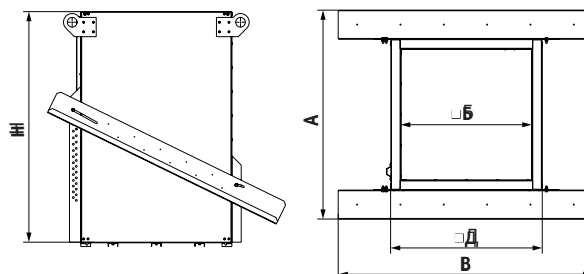

Типоразмер	H, мм	A, мм	B, мм	B, мм	D, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам
						GVK	GVK-U	
GVK-355	1220	884	495	1122	588	63	71	KDV/KDS DU-35
GVK-400	1220	925	522	1163	629	68	77	KDV/KDS DU-40
GVK-450	1220	955	552	1193	659	71	80	KDV/KDS DU-45
GVK-500	1220	1084	681	1322	788	83	95	KDV/KDS DU-50
GVK-560	1220	1234	831	1472	938	109	123	KDV/KDS DU-56
GVK-630	1220	1322	913	1559	1026	148	164	KDV/KDS DU-63
GVK-710	1220	1373	974	1610	1077	154	170	KDV/KDS DU-71
GVK-800	1120	1538	1129	1774	1242	164	182	KDV/KDS DU-80
GVK-900	1120	1700	1291	1934	1404	255	276	KDV/KDS DU-90
GVK-1000	1120	1878	1469	2112	1582	309	333	KDV/KDS DU-100
GVK-1120	1120	2086	1671	2310	1790	343	370	KDV/KDS DU-112
GVK-1250	1120	2282	1867	2500	1986	377	407	KDV/KDS DU-125

\* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа ВРК.