

Блоки управления типа CHU TGA



- > Для управления приточными и приточно-вытяжными установками с электрическим нагревом воздуха с мощностью до 30 кВт включительно
- > В блоках CHU TGA используется контроллер TGD 8674 со специальными настройками
- > Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 10K
- > Встроенный порт: RS-485 (протокол Modbus RTU)
- > С помощью приложения ATB-2100 на смартфоне возможно проверить состояние установки


- > Размер щитов: 408 × 560 × 153 мм (54 модуля) или 300 × 560 × 153 мм (36 модулей). Исключение составляют блоки управления типа CHU TGA-E3, размеры боксов которых 275 × 365 × 140 мм (24 модуля)

- > Для установок с электронагревателем мощностью от 45 кВт, управление осуществляется с помощью блока управления CHU TGA-E0 совместно со щитами управления силовыми CHU-V E

- > Для установок с электронагревателем мощностью свыше 120 кВт управление осуществляется по модульной системе подключения силовых щитов управления

- > Степень защиты блока при закрытой крышке: IP65

Функциональная схема

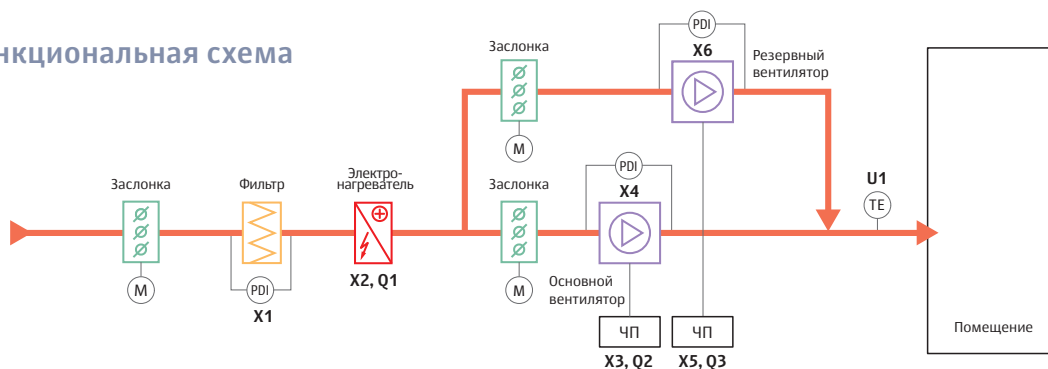

Условные обозначения

М — привод
PDI — дифференциальное реле давления
TE — датчик температуры
ЧП — частотный преобразователь

