

Секция водяного нагрева




- > Эффективный медно-алюминиевый нагреватель в двухрядном или трехрядном исполнении
- > Подсоединение подводящих и отводящих патрубков к сети теплоносителя при помощи резьбовых соединений
- > Максимальная температура теплоносителя 170 °С, максимальное давление 1,5 МПа
- > Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
- > Легкое и удобное извлечение теплообменника, расположенного на направляющих

N1

3

Рядность теплообменника

Секция нагрева

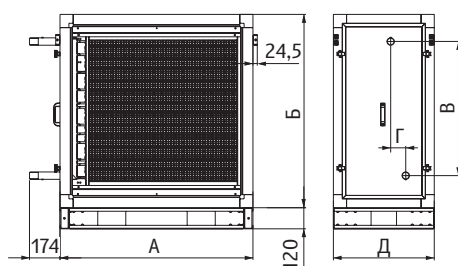

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм		Г, мм	Д, мм	Резьбовое соединение		Заправочный объем, л	
			2-рядное исполнение	3-рядное исполнение			2-рядное исполнение	3-рядное исполнение	2-рядное исполнение	3-рядное исполнение
6	1100	1100	735	722	85	575	G1 1/4"	G1 1/2"	7,8	9,4
7	1100	1320	985	972	85	575	G1 1/2"	G1 1/2"	10,3	12,3
8	1320	1320	985	985	85	575	G1 1/2"	G2"	11,7	16,7
6.1	1435	770	518	501	85	400	G1 1/2"	G1 1/2"	5,5	7,5
7.1	1597	850	590	592	85	400	G1 1/2"	G1 1/2"	6,9	9,4
8.1	1706	905	667	647	85	400	G1 1/2"	G1 1/2"	8,3	11,1
10	1877	990	707	710	85	400	G1 1/2"	G1 1/2"	13,5	16,7
12	1435	1435	1060	1152	85	575	G2"	G2"	16,1	19,3
18	2095	1100	812	810	85	400	G1 1/2"	G2"	16,5	22,7
20	1660	1660	1355	1355	85	575	G2"	G2 1/2"	23,7	34,2
21	2320	1212	905	912	85	400	G2"	G2"	21,5	27,1
23	2536	1320	1010	1007	85	400	G2"	G2 1/2"	25	35,5
24	2764	1435	1106	1106	85	400	G2 1/2"	G2 1/2"	45	42
25	2045	2045	1740	1740	85	575	G2 1/2"	G3"	39	54,7
30	2485	2045	1685	1685	100	575	G2 1/2"	G3"	48,7	70,1
31	3180	1660	1350	1350	182	575	G3"	G3"	67	62
35	2485	2485	2125	2100	125	575	G3"	G4"	66,2	86,3
36	3650	1877	1560	1560	182	575	G3"	G3"	87	79