


Секция водяного охлаждения



- > Эффективный медно-алюминиевый охладитель в трехрядном или четырехрядном исполнении
- > Профильный пластиковый каплеуловитель и поддон с патрубками для отвода конденсата; дренажная труба, выходящая за лицевую панель корпуса, для слива конденсата с резьбой G1 1/2"

- > Хладоноситель: вода или незамерзающие смеси
- > Присоединение подводящих и отводящих патрубков водяного охладителя резьбовым соединением
- > Удобное извлечение связанных друг с другом теплообменника, каплеуловителя и поддона, расположенных в корпусе секции, за счет направляющих

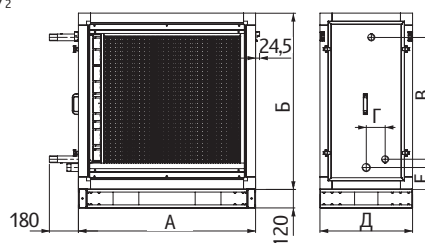

C1

3

Секция водяного охлаждения

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм					Г, мм	Д, мм					Е, мм	Резьбовое соединение					Заправочный объем, л				
			Рядность						Рядность						Рядность					Рядность				
			3	4	6	8	12		3	4	6	8	12		3	4	6	8	12	3	4	6	8	12
6	1100	1100	728	735	—	—	—	85	575	575	—	—	—	135	G1 1/2"	G1 1/2"	—	—	—	8,8	11,1	—	—	—
7	1100	1320	985	985	—	—	—	85	575	575	—	—	—	115	G1 1/2"	G1 1/2"	—	—	—	12	15,1	—	—	—
8	1320	1320	985	985	—	—	—	85	575	575	—	—	—	115	G1 1/2"	G2"	—	—	—	14,2	19	—	—	—
6.1	1435	770	501	518	523	523	511	85/108 (12 рядов)	575	575	575	750	750	115	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	7,5	9,4	12,9	16,8	25
7.1	1597	850	592	587	592	580	580	85	575	575	575	750	750	115	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	G2"	9,4	11,8	16,6	22,5	31,9
8.1	1706	905	647	662	648	655	640	85/108 (12 рядов)	575	575	575	750	750	115	G1 1/2"	G1 1/2"	G2"	G2"	G2 1/2"	11,3	14,1	21,2	26,8	40,5
10	1877	990	710	696	696	696	—	85/182 (8 рядов)	575	575	750	750	—	115	G1 1/2"	G2"	G2"	G2"	—	16,2	22	31	40	—
12	1435	1435	1060	1083	—	—	—	85	575	575	—	—	—	115	G2"	G2"	—	—	—	18,9	22,8	—	—	—
18	2095	1100	810	810	785	785	—	85/182 (6 и 8 рядов)	575	575	750	750	—	115	G2"	G2"	G2"	G2"	—	22,3	27,5	42	52	—
20	1660	1660	1305	1290	—	—	—	85	575	575	—	—	—	115	G2"	G2"	—	—	—	29,7	37,3	—	—	—
21	2320	1212	912	912	894	900	—	85/182 (6 и 8 рядов)	575	575	750	750	—	115	G2"	G2 1/2"	G3"	G3"	—	27,8	37	56,7	68	—
23	2536	1320	1007	1007	1007	968	—	85/182 (6 и 8 рядов)	575	575	750	750	—	115	G2 1/2"	G2 1/2"	G3"	G4"	—	36,5	45	69	93	—
24	2764	1435	1106	1087	1094	1083	—	85/111 (4 ряда)/ 182 (6 и 8 рядов)	575	575	750	750	—	115	G2 1/2"	G3"	G3"	G4"	—	44	58	79	109	—
25	2045	2045	1690	1690	—	—	—	85	575	575	—	—	—	115	G2 1/2"	G3"	—	—	—	47,9	63,1	—	—	—
30	2485	2045	1685	1685	—	—	—	100	575	575	—	—	—	115	G3"	G3"	—	—	—	66,5	82,4	—	—	—
31	3180	1660	1350	1341	—	—	—	182	750	750	—	—	—	115	G3"	G3"	—	—	—	66,2	75	—	—	—
35	2485	2485	2125	2100	—	—	—	125	575	575	—	—	—	115	G3"	G4"	—	—	—	84,3	115,9	—	—	—
36	3650	1877	1526	1526	—	—	—	182	750	750	—	—	—	115	G4"	G4"	—	—	—	113	113	—	—	—