


Крышный вентилятор осевой подпора KSP





- > 11 типоразмеров с расходом воздуха от 2600 до 112 000 м³/ч
- > Полное давление до 1300 Па
- > Перемещение газовой смеси с температурой от -40 до +60 °C



- > Вентиляторы предназначены для работы в системах приточной противодымной вентиляции в течение 120 минут
- > Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обычного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³
- > Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее
- > Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя
- > Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки
- > Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали
- > Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане
- > Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши
- > Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150
- > Группа механического исполнения МЗ

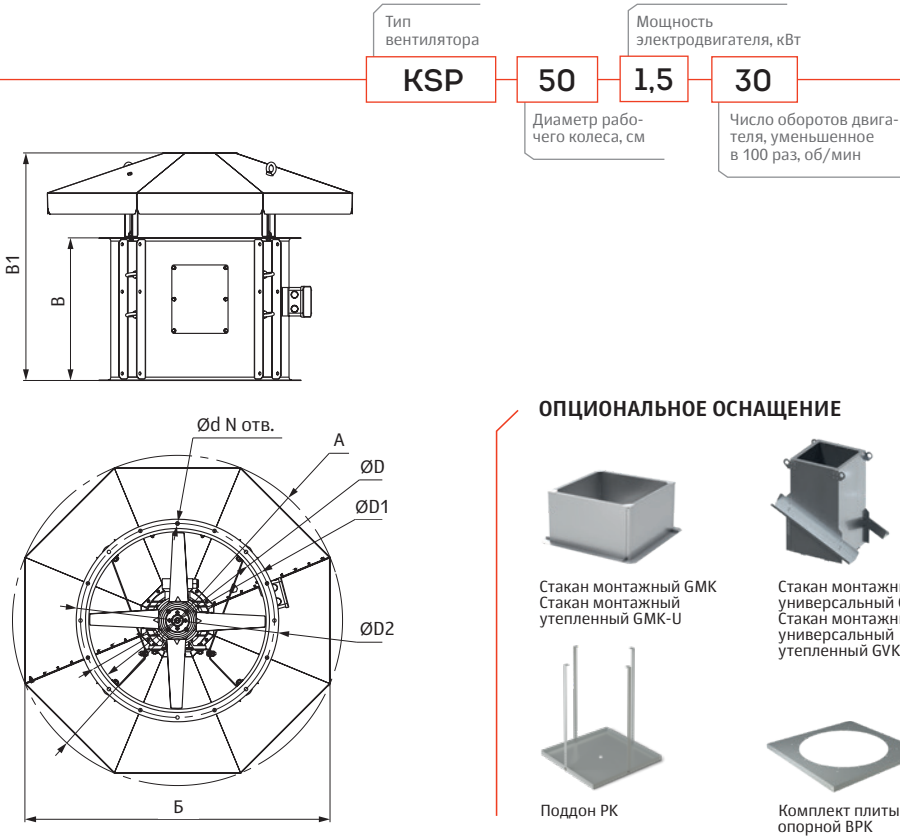

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	B, мм	B1, мм	A, мм	Б, мм	d×N (шт.)	Масса, кг
KSP 40 - 1,1×30	400	450	480	450	646	750	695	10×8	27
KSP 40 - 1,5×30									30
KSP 40 - 2,2×30									33
KSP 45 - 2,2×30	450	500	530	500	706	841	778	10×8	39
KSP 45 - 3×30									44
KSP 50 - 1,5×30									500
KSP 50 - 2,2×30	41								
KSP 50 - 3×30	45								
KSP 50 - 4×30	53								
KSP 56 - 3×30	560	610	640	500	760	1040	960	12×12	48
KSP 56 - 4×30									56
KSP 56 - 5,5×30									61
KSP 63 - 4×30	630	680	710	500	796	1160	1070	12×16	64
KSP 63 - 5,5×30				70					
KSP 63 - 7,5×30				86					
KSP 63 - 11×30				106					
KSP 71 - 5,5×30	710	760	790	500	832	1310	1212	12×16	76
KSP 71 - 7,5×30				91					
KSP 71 - 11×30				114					
KSP 71 - 15×30				159					
KSP 80 - 4×15	800	850	900	500	875	1480	1363	12×16	92
KSP 80 - 5,5×15				110					
KSP 80 - 7,5×15				125					
KSP 80 - 11×15				139					
KSP 80 - 11×30				132					
KSP 80 - 15×30				179					
KSP 80 - 18,5×30				191					
KSP 80 - 22×30	203								
KSP 90 - 5,5×15	900	950	1000	620	1041	1660	1533	14×24	123
KSP 90 - 7,5×15				140					
KSP 90 - 11×15				152					
KSP 90 - 15×15	1000	1050	1100	800	1221	1840	1700	14×24	198
KSP 100 - 4×15				120					
KSP 100 - 7,5×15				157					
KSP 100 - 11×15				169					
KSP 100 - 15×15	1120	1170	1220	800	1268	1970	1820	14×24	218
KSP 112 - 15×15				252					
KSP 112 - 18,5×15				259					
KSP 112 - 22×15				289					
KSP 125 - 7,5×10	1250	1300	1350	620	1207	2290	2118	14×24	222
KSP 125 - 11×10				284					
KSP 125 - 15×10				297					
KSP 125 - 22×15				317					
KSP 125 - 30×15				339					
KSP 125 - 37×15				478					
KSP 125 - 45×15				507					

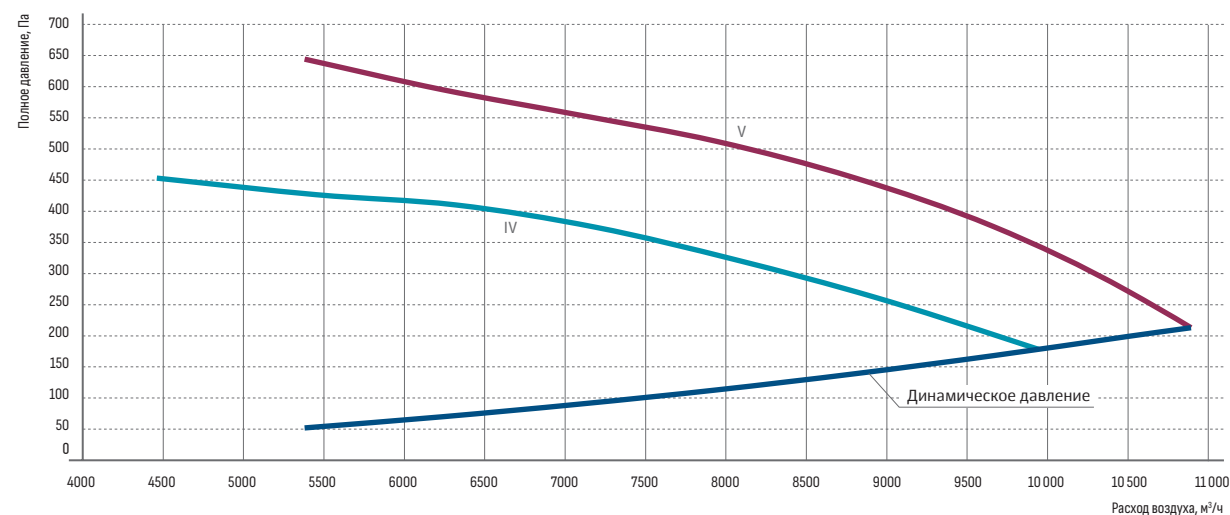
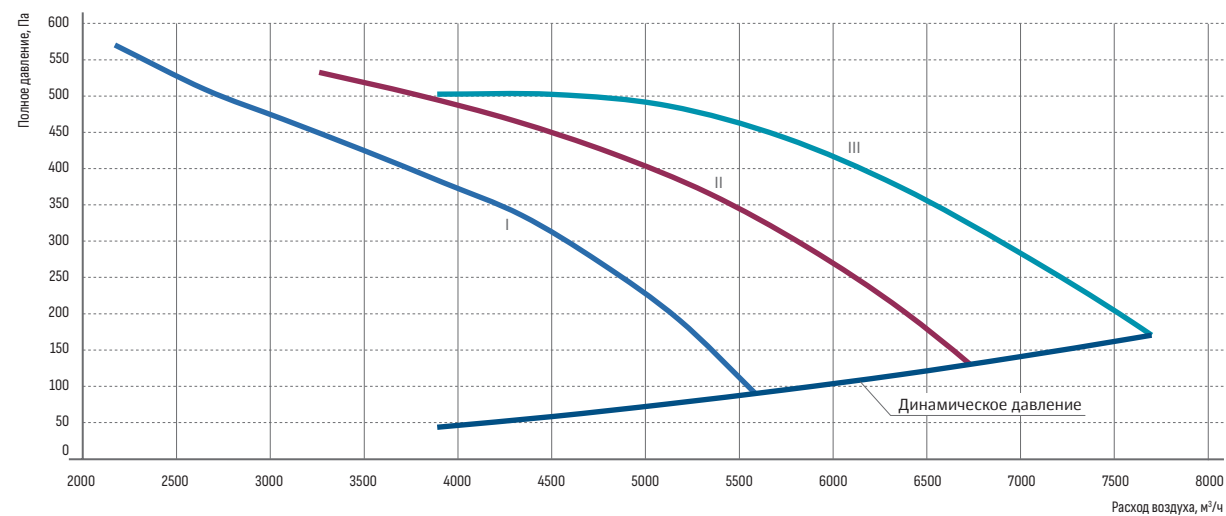


Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 40 - 1,1×30	I	2800	380	1,1	27
KSP 40 - 1,5×30	II	2880	380	1,5	30
KSP 40 - 2,2×30	III	2860	380	2,2	33
KSP 45 - 2,2×30	IV	2860	380	2,2	39
KSP 45 - 3×30	V	2860	380	3	44

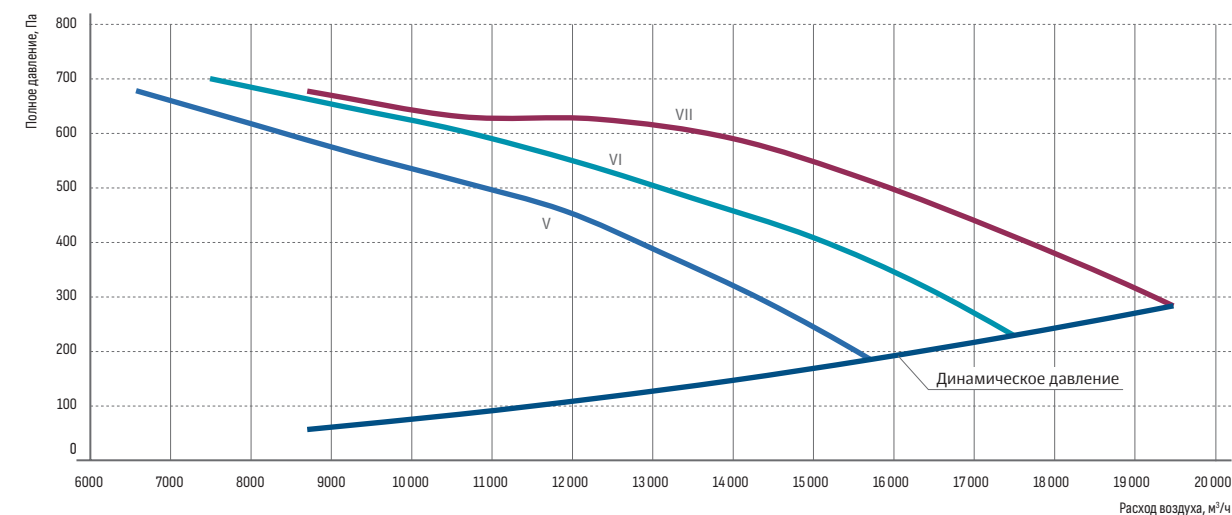
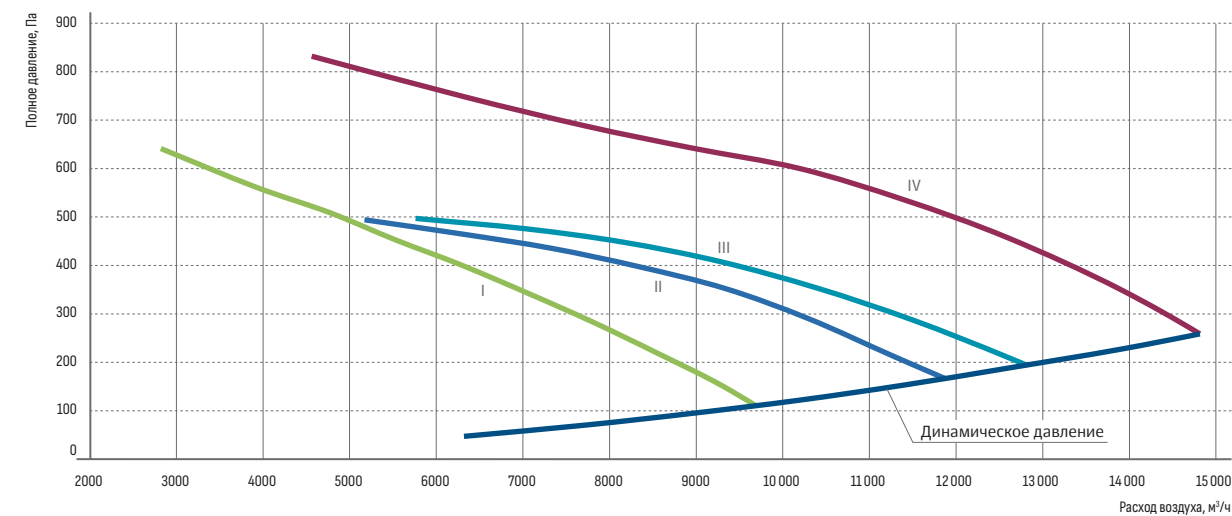


Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 50 - 1,5×30	I	2880	380	1,5	39
KSP 50 - 2,2×30	II	2860	380	2,2	41
KSP 50 - 3×30	III	2860	380	3,0	45
KSP 50 - 4×30	IV	2850	380	4,0	53
KSP 56 - 3×30	V	2860	380	3	48
KSP 56 - 4×30	VI	2850	380	4,0	56
KSP 56 - 5,5×30	VII	2850	380	5,5	61



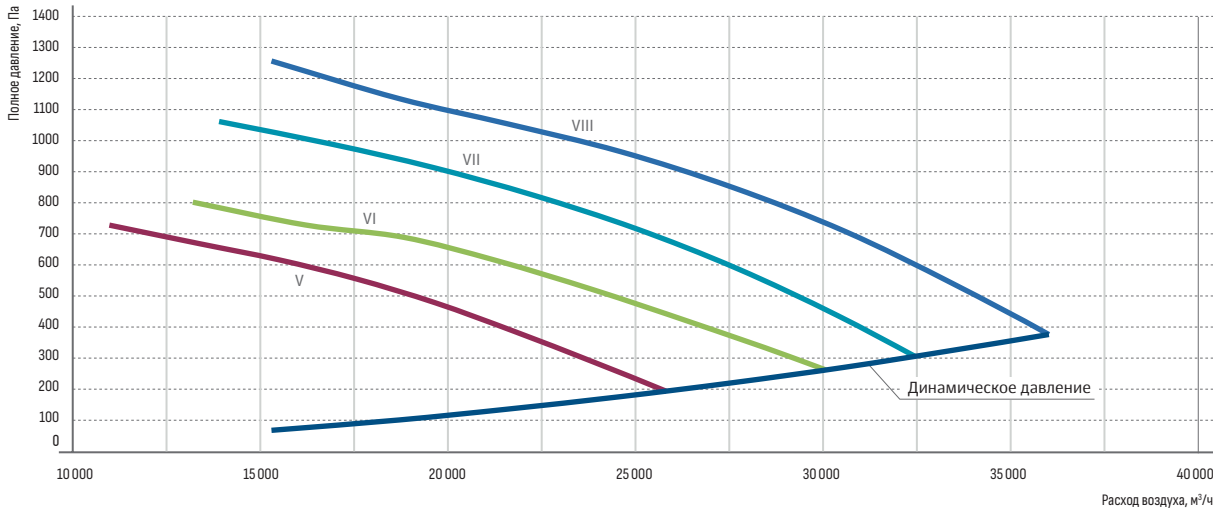
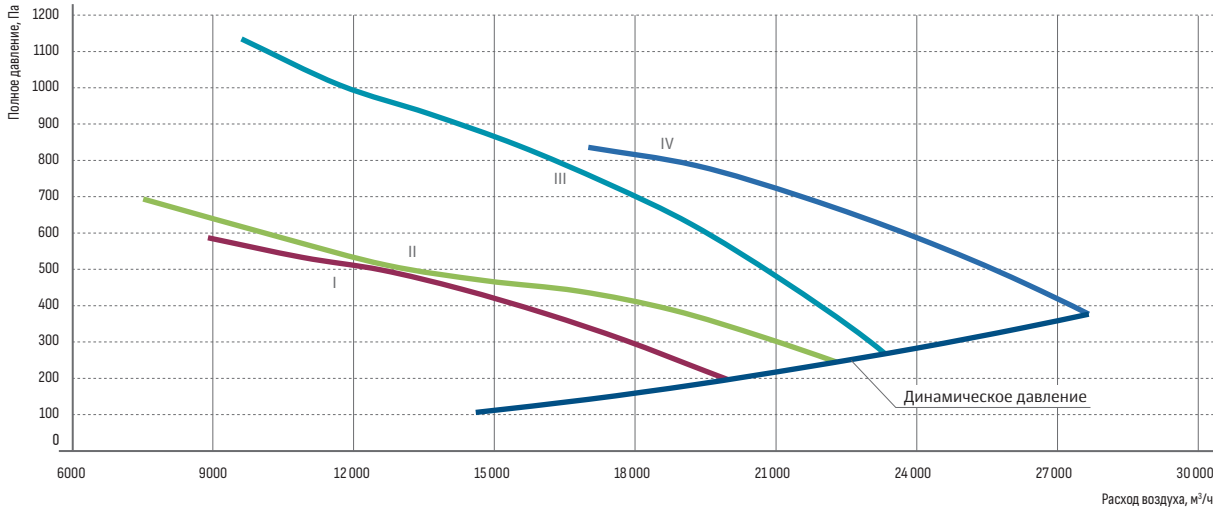


Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 63-4×30	I	2850	380	4,0	64
KSP 63-5,5×30	II	2850	380	5,5	70
KSP 63-7,5×30	III	2900	380	7,5	86
KSP 63-11×30	IV	2910	380	11,0	106
KSP 71-5,5×30	V	2850	380	6	76
KSP 71-7,5×30	VI	2900	380	7,5	91
KSP 71-11×30	VII	2910	380	11,0	114
KSP 71-15×30	VIII	2920	380	15,0	159

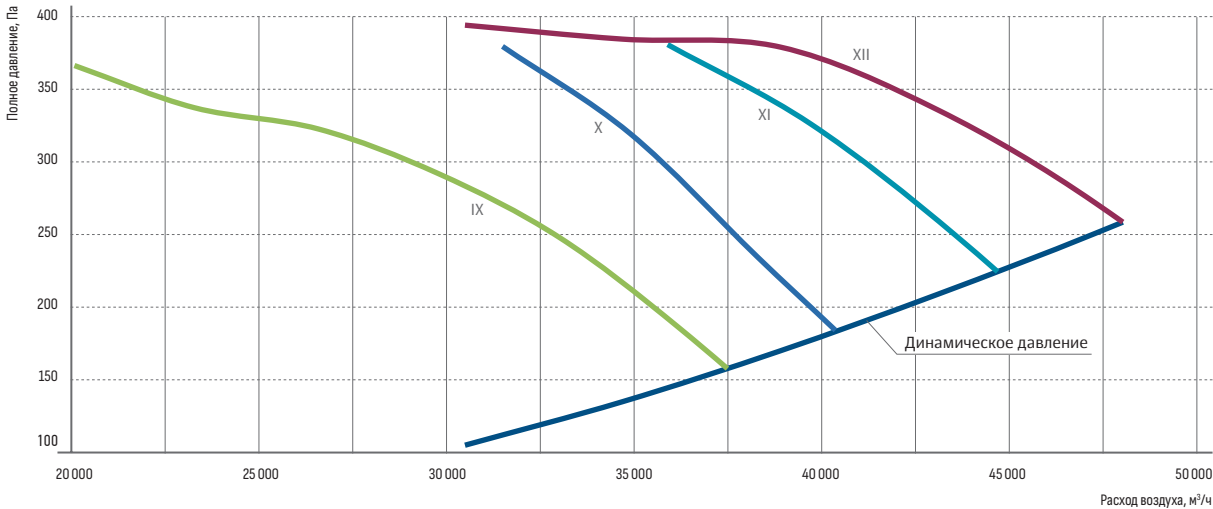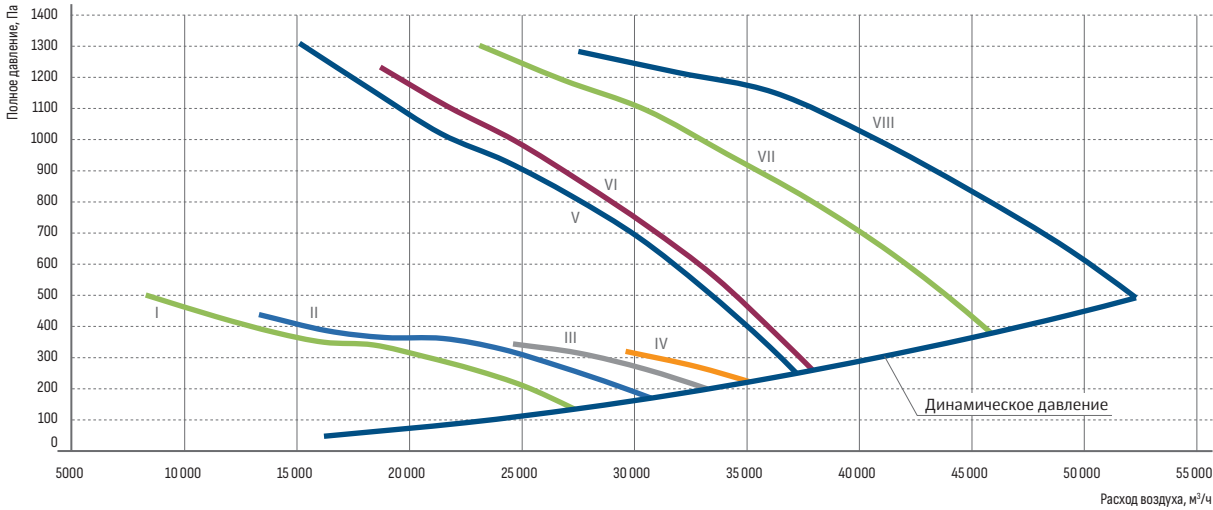


Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 80-4×15	I	1410	380	4,0	92
KSP 80-5,5×15	II	1430	380	5,5	110
KSP 80-7,5×15	III	1440	380	7,5	125
KSP 80-11×15	IV	1450	380	11,0	139
KSP 80-11×30	V	2910	380	11	132
KSP 80-15×30	VI	2920	380	15,0	179
KSP 80-18,5×30	VII	2920	380	18,5	191
KSP 80-22×30	VIII	2930	380	22,0	203
KSP 90-5,5×15	IX	1430	380	5,5	123
KSP 90-7,5×15	X	1440	380	7,5	140
KSP 90-11×15	XI	1450	380	11,0	152
KSP 90-15×15	XII	1460	380	15,0	198



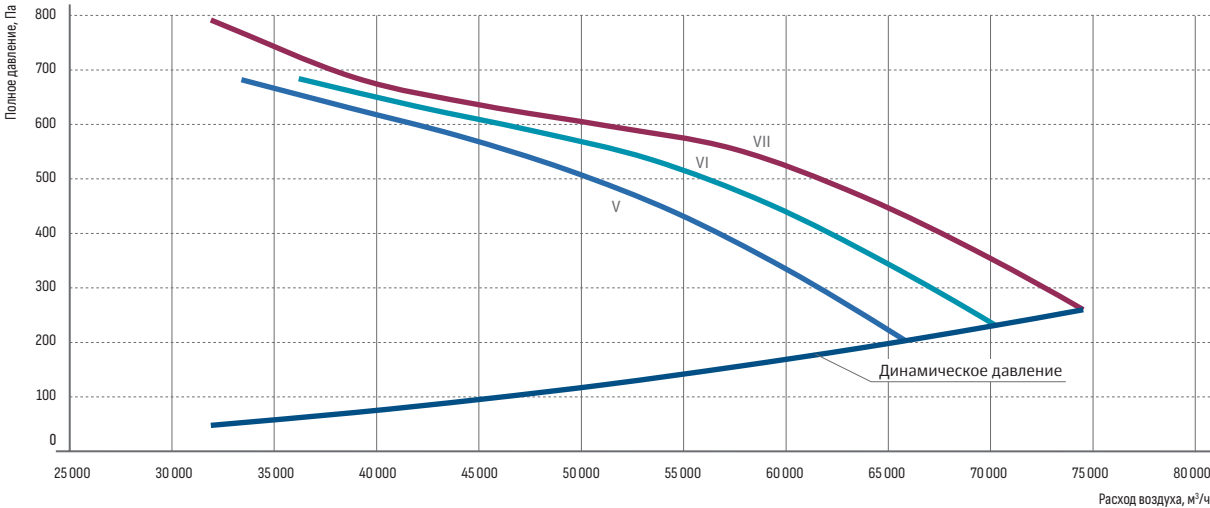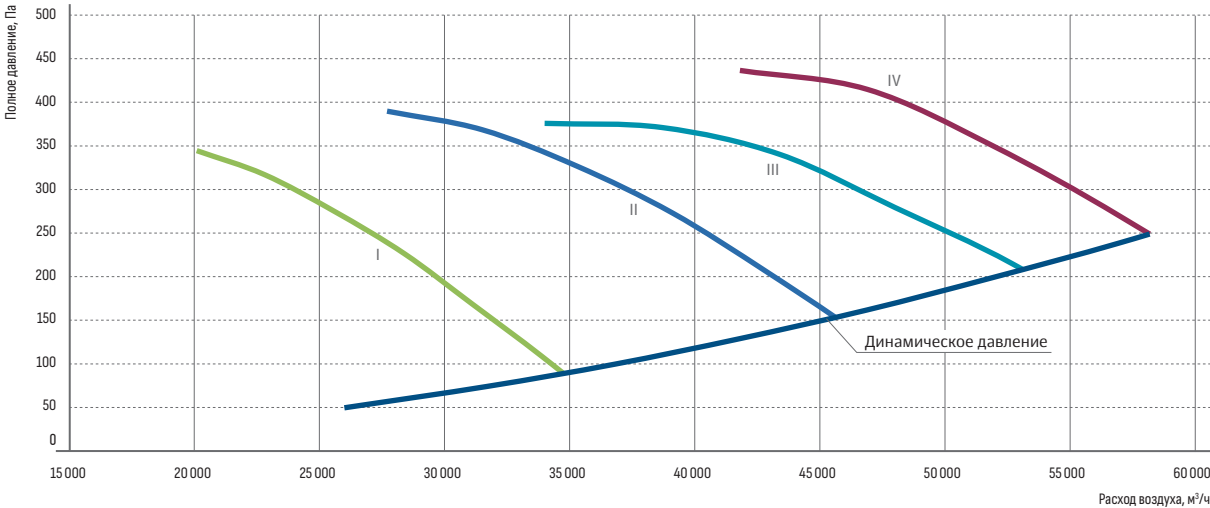

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 100 - 4×15	I	1410	380	4,0	120
KSP 100 - 7,5×15	II	1440	380	7,5	157
KSP 100 - 11×15	III	1450	380	11,0	169
KSP 100 - 15×15	IV	1460	380	15,0	218
KSP 112 - 15×15	V	1460	380	15	252
KSP 112 - 18,5×15	VI	1460	380	18,5	259
KSP 112 - 22×15	VII	1460	380	22,0	289

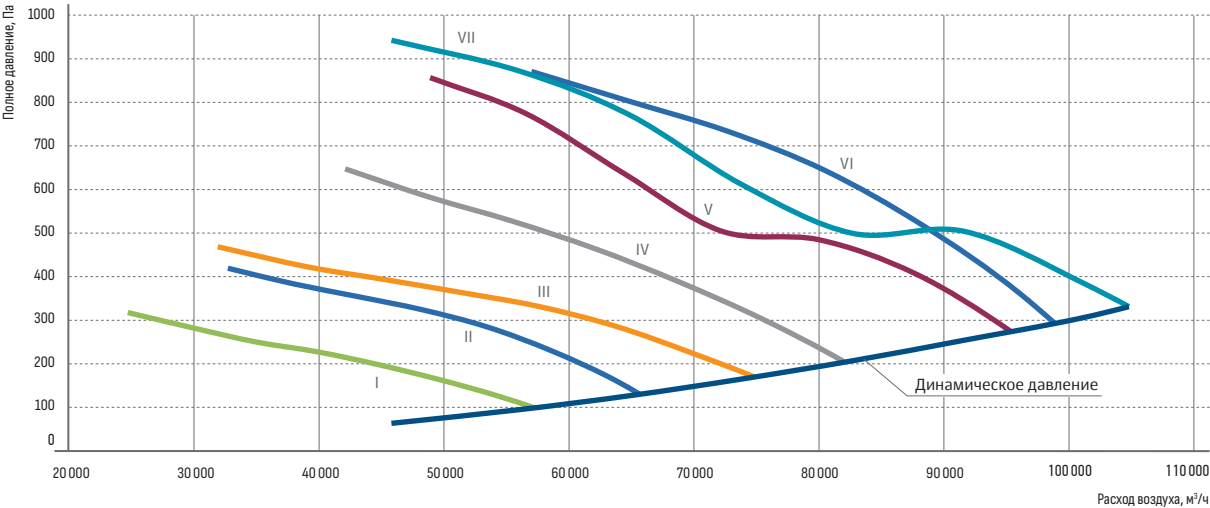

Типоразмер	№ графика	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 125 - 7,5×10	I	950	380	7,5	222
KSP 125 - 11×10	II	970	380	11,0	284
KSP 125 - 15×10	III	970	380	15,0	297
KSP 125 - 22×15	IV	1460	380	22,0	317
KSP 125 - 30×15	V	1460	380	30	339
KSP 125 - 37×15	VI	1460	380	37,0	478
KSP 125 - 45×15	VII	1460	380	45,0	507

